

EKSTRA MAT LEVHA




doğadan hayata köprü




Evosoft

Yeni EVOSOFT dekorların mat görünümü ve ipeksi dokunuşuyla evlerinize sade bir şıklık katın.

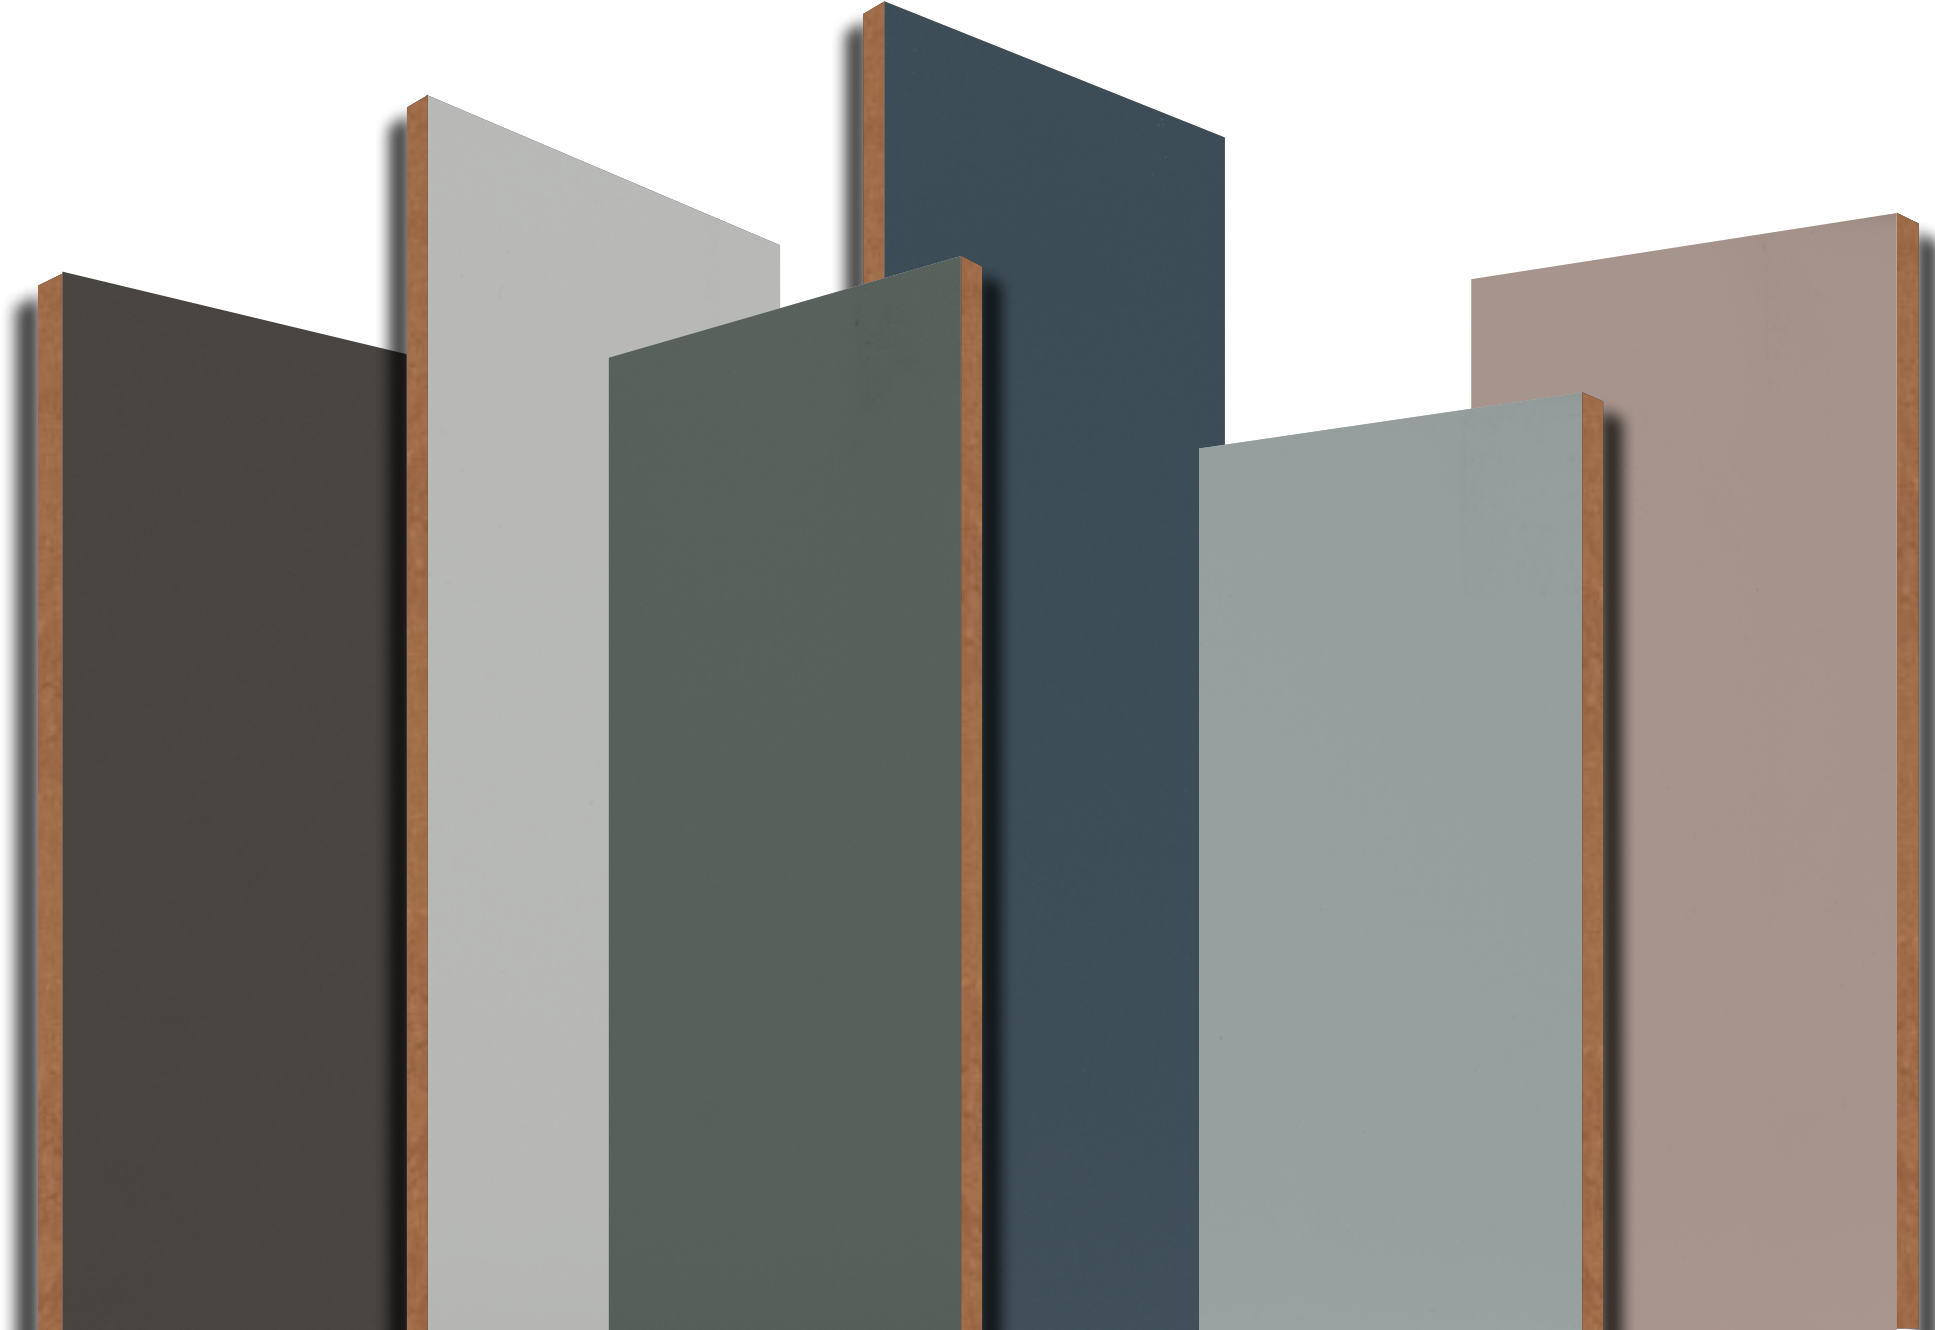


EVOSOFT paneller yüksek kaliteli MDF panellerin yüzeyine folyo kaplanmasıyla elde edilir. Özgün, modern ve estetik yaşam alanları oluşturmanıza olanak sağlar.

Paneller "Çift Yüz Kullanım" özelliğine sahiptir.

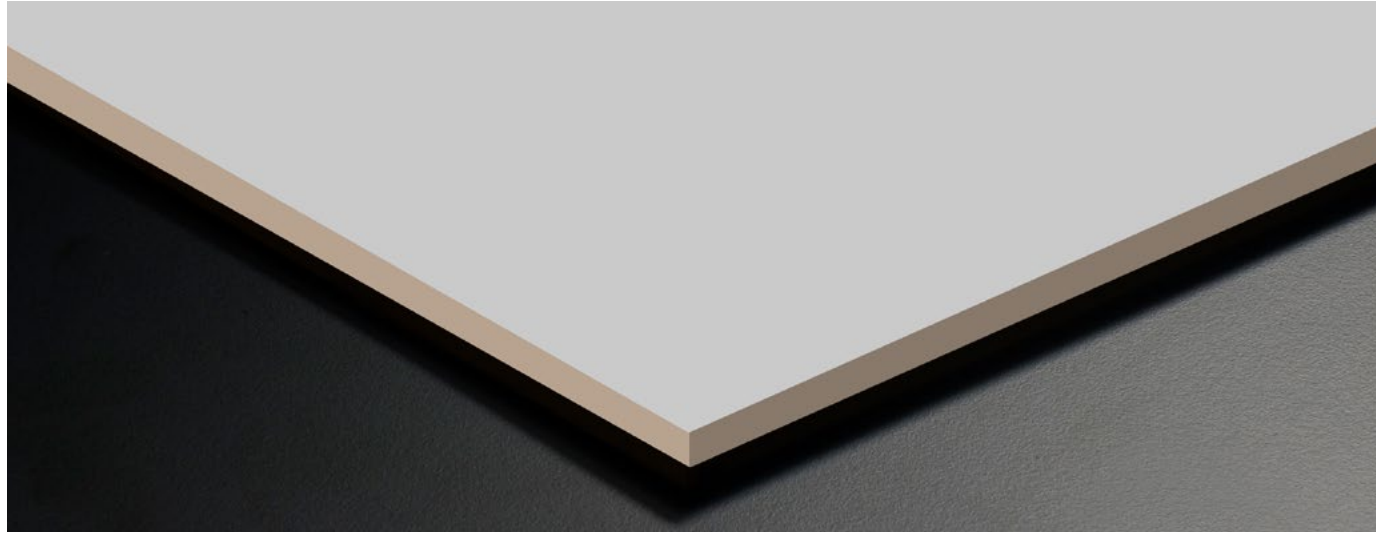

PANEL TİPİ	MDF
PANEL KALINLIK	8-18 mm
PANEL EBAT	1220x2800 mm
FOLYO KALINLIK	0,25 mm

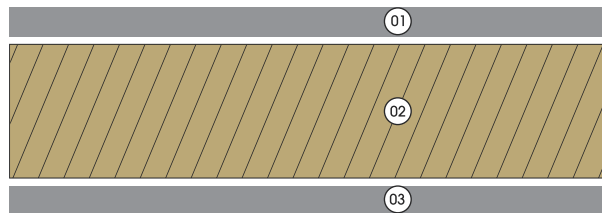

01 FOLYO KAPLAMA

Üstün nitelikli, çizilmeye ve solmaya dayanıklı dekoratif kaplama

02 MDF

E1 normlarına göre üretilmiş, sağlam, yüksek basınca karşı dirençli taşıyıcı levha

03 FOLYO KAPLAMA

Üstün nitelikli, çizilmeye ve solmaya dayanıklı dekoratif kaplama

Parmak izi
bırakmayan yapısı ve
mikro çizilmelere karşı
yüksek dayanımıyla
Evosoft Paneller yaşam
alanlarınıza doğal
bir görünüm katıyor.
Kolay temizlenebilme
özellğiyle de yüzeyler
de leke oluşumunu
engelliyor.



LEKEYE KARŞI DAYANIKLI



ÇİZİLMEME KARŞI
DAYANIKLI



SOFT TOUCH (MAT)




ÇİFT YÜZ KULLANIM



KOLAY TEMİZLENEBİLİRLİK



PARMAK İZİ DAYANIMI



ÇATLAMAYA KARŞI
DİRENÇLİ



KENDİ KENDİNİ
ONARABİLME ÖZELLİĞİ



DÜŞÜK MİKRO ÇİZİK




ÇEVRE DOSTU


TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	DENEY METODU	BİRİM		KALINLIK ARALIĞI (ANMA)
				18 mm
ANMA DEĞERINE ORANLA KALINLIK	TS EN 14323	mm		+0,5 / -0,3 tençok -tenaz ≤ 0,6
UZUNLUK VE GENİŞLİK	TS EN 14323	mm		±5
YOĞUNLUK	EN 323	%		±7
YÜZEY KUSURU	TS EN 14323	m²		0-2,5 mm arasında 1 m² de 4 adet 2,5-6 mm arasında 1 m² de 3 adet 6-10 mm arasında 1 m² de 2 adet 10-15 mm arasında 1 m² de 1 adet
ÇİZİLME DAYANIMI	TS EN 15186 (Metot B)	Newton		>0,5
IŞIĞA MARUZ KALMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ	TS EN 15187	Skala		Gri skala≥4 Mavi yün≥6
RENK FARKLILIĞI (REFERANS NUMUNEYE GÖRE)	TS EN 14323:2021 madde 6.8.4., veya TS EN 14323:2021 madde 6.8.2.	ΔE veya görünüm		< 1 veya > R4
SOĞUK SIVILARA DAYANIM (KİMYASALLARA DAYANIM)	TS EN 12720+A1	Sınıf		min. 3
KURU ISIYA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILILIĞI (70°C)	TS EN 12722	Derece		5
ISLAK SICAKLIĞA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILILIĞININ TAYINI (70°C) -Pet folyolarda -PVC&Pvc+Pet folyolarda	TS EN 12721	Derece	Pet	5
			Pvc&Pvc +Pet	4
FORMALDEHİT SALINIMI	TS EN 12460-3	mg/m²h		E0 için < 1,75 E1 için ≤ 3,5 E2 için 3,5 < salınım ≤8


Dekorlar




EVS001
ANTİK KREM




EVS002
BAZALT GRİ




EVS003
AMETİST




EVS004
ELMAS




EVS005
GRAFİT




EVS006
İPEK BEYAZ




EVS007
TOPAZ




EVS008
MOOD GRİ




EVS009
UZAY GRİ




EVS010
DERİN MAVİ




EVS011
YEŞİM




EVS012
ORKİDE BEYAZ




EVS013
RETRO PEMBE




EVS014
TURMALİN



EVS015
İNDİGO



EVS016
MILKSHAKE



EVS017
ESPRESSO





EVS017
ESPRESSO

EVS006
İPEK BEYAZ


EVS011
YEŞİM



EVS017
Espresso

EVS011
Yeşim



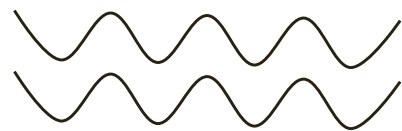



EVS004
ELMAS

EVS012
ORKİDE BEYAZ


EVS014
TURMALİN



EVS004
Elmas

EVS014
Turmalin



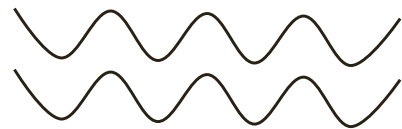

Modern



EVS010

EVS010
DERİN MAVİ


EVS008
MOOD GRİ


EVS007
TOPAZ



EVS007
Topaz

EVS008
Mood Gri

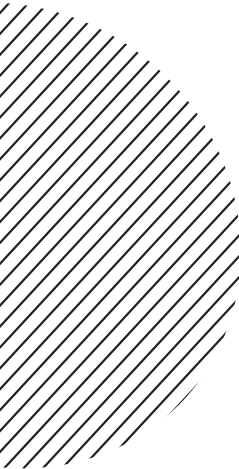

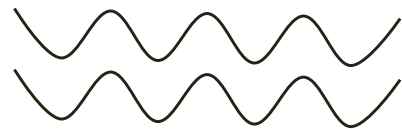

Soft



EVS002

EVS002
BAZALT GRİ

EVS001
ANTİK KREM

EVS013
RETRO PEMBE




EVS001
Antik Krem

EVS013
Retro
Pembe





Savvini

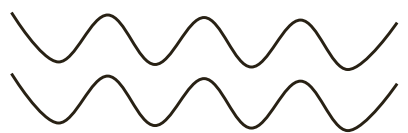



EVS015
INDÍGO

EVS016
MILKSHAKE

EVS005
GRAFIT



EVS005
Grafit

EVS015
Indigo









EVS009
Uzay Gri



doğadan hayata köprü

www.kastamonuentegre.com



Her hakkı saklıdır. Gizli ve özeldir.
Kastamonu Entegre ve Kastamonu Entegre müşterileri için kullanılabilir.

